



VISCOUS[®]

PROFESSIONAL SEALANT

Sealant 100% silikon yang fleksibel untuk hasil akhir yang mengilap dan aplikasi rapi

VISCOUS X-NP

Viscous X-NP adalah sealant berkualitas tinggi berbahan 100% silikon diformulasikan untuk memberikan daya rekat maksimal pada berbagai material seperti aluminium, kaca, UPVC, *wall composite panel*, dan polikarbonat. Memiliki elastisitas tinggi, ketahanan terhadap UV, air, dan perubahan suhu ekstrem. Produk ini ideal untuk aplikasi eksterior maupun interior pada proyek konstruksi, industri, dan perbaikan.



PILIHAN WARNA



Isi per Botol	300 ml
Isi per Dus	25 pcs
Tipe	Netral
Kering Sentuh (Menit)	5-10 Menit (25°C, 50% RH)
Kering Sempurna (Hari)	7-14 Hari
Tingkat Kekerasan (Skala Shore A)	20-35
Kekuatan Tarik (kgf/cm ²)	10-15
Daya Renggang Maksimum (%)	400-600
Elastisitas (%)	30%
Suhu Aplikasi	-5°C sampai 150°C

VISCOUS X-GS

Viscous X-GS adalah sealant 100% silikon *acetic cure* dengan daya rekat kuat dan waktu pengeringan cepat, dirancang untuk aplikasi pada kaca, aluminium, *fiberglass*. Formulanya tahan terhadap cuaca, air, dan sinar UV, membuatnya ideal untuk pemasangan kaca, akuarium, dan pekerjaan eksterior yang membutuhkan ketahanan jangka panjang.



PILIHAN WARNA



Isi per Botol	300 ml
Isi per Dus	25 pcs
Tipe	Asam
Kering Sentuh (Menit)	5-10 Menit (25°C, 50% RH)
Kering Sempurna (Hari)	7-14 Hari
Tingkat Kekerasan (Skala Shore A)	20-35
Kekuatan Tarik (kgf/cm ²)	10-15
Daya Renggang Maksimum (%)	400-600
Elastisitas (%)	30%
Suhu Aplikasi	-5°C sampai 150°C


KEUNGGULAN

- **Tampilan Mengilap & Rapi:** Terbuat dari 100% silikon untuk hasil akhir sealant mengilap, rapi, dan tidak *doff*.
- **Elastis & Fleksibel:** Viscous mampu mengikuti pergerakan material tanpa mudah retak atau putus saat terjadi pemuaian.
- **Praktis & Cepat Kering:** Waktu pengeringan yang cepat membuat proses aplikasi lebih efisien.
- **Kedap Air, Cegah Rembesan:** Viscous tahan air sehingga efektif mencegah air masuk dan melindungi bangunan dari rembesan.
- **Ringan & Aman Untuk Bangunan:** Teksturnya ringan sehingga tidak membebani material bangunan, aman digunakan pada berbagai aplikasi.


PANDUAN PEMASANGAN




1 Pastikan area aplikasi benar-benar bersih dan kering. Gunakan alkohol atau cairan pembersih serbaguna untuk menghilangkan debu, kotoran, serta sisa minyak. Permukaan yang basah atau berminyak dapat mengurangi daya rekat Viscous.



2 Tempelkan *masking tape* pada kedua sisi celah yang akan diisi untuk menjaga hasil aplikasi tetap rapi dan garis sealant lurus.




3 Potong ujung *nozzle* dengan sudut $\pm 45^\circ$. Pasang *nozzle* pada *tube*, kemudian masukkan *tube* ke dalam *sealant gun*.




4 Pegang *sealant gun* dengan sudut sekitar 45° dan tekan pelatuk secara stabil. Aplikasikan Viscous secara merata hingga sealant masuk dan mengisi celah dengan sempurna.



5 Ratakan sealant menggunakan jari atau alat perata dengan satu tarikan halus untuk menekan Viscous ke dalam celah sekaligus merapikan permukaan.



6 Segera lepaskan *masking tape* setelah proses perataan selesai, kemudian rapikan bagian tepi apabila diperlukan.




7 Biarkan sealant mengering pada suhu ruangan. Hindari menyentuh atau menyiram area aplikasi dengan air. Waktu kering sentuh sekitar 5–10 menit pada suhu 25°C dengan kelembapan relatif 50%.


REFERENSI PROYEK



Genteng Aluminium

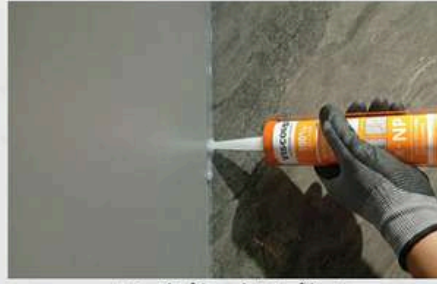

Kubikel Toilet

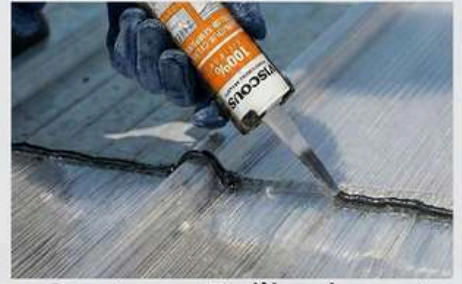

Genteng Polikarbonat



Instalasi Akuarium



*Instalasi Kaca Jendela
Eksterior*



*Instalasi Kaca Jendela
Interior*

HUBUNGI KAMI :